




Große Auswahl an Farbtönen.



Lagerfarben:



Farben auf Bestellung:



NOVISHAKE^{MC} HS

hergestellt von NOVIK Inc., Quebec, Canada
www.novik.com

Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich. Novik behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Farben einzuführen oder aus dem Programm zu nehmen. Nicht jede Farbe ist in Europa verfügbar. Bitte fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach genaueren Informationen und Farbmustern

HOLZSCHINDELELEMENT FAST-
series-FIT
Die Schönheit von Holz, zeitlos und wartungsfrei.

NOVISHAKE^{MC} HS



HOLZSCHINDELELEMENT

Die Schönheit von Holz, zeitlos und wartungsfrei.

Die **NOVISHAKE** Fassadenelemente in rustikaler Holzschindeloptik lassen den Charme alter Landhäuser wieder aufleben.

Im Gegensatz zu echten Holzschindeln, die teure und aufwändige Wartung erfordern, wird das **NOVISHAKE** Fassadensystem in Schindeloptik weder verfaulen noch Risse entwickeln, schrumpfen, Wasser aufnehmen oder von Insekten angegriffen. Dabei bleibt sein ursprüngliches Aussehen viele Jahre lang erhalten.

Geprüfte Qualität

Test	Standardtests	Ergebnis für NOVISHAKE
Brandschutzklasse	Entspricht E84	Brandbeständigkeit Klasse C
Stoßfestigkeit	Entspricht ASTM3679	Bestanden
Erhöhte UV-Belastung	Entspricht ASTM1435	Praktisch kein Verblassen
Windlasten	Entspricht ASTM5206	> 257 km/h

* Zertifizierte Testberichte unabhängiger Laboratorien




Neue Produktentwicklung: Das Schnellmontagesystem



Was ist die Schnellmontagesystem FAST-FIT?
Neue Funktionsmerkmale zur Vereinfachung der Montage!

- **NOVISHAKE** HOLZSCHINDELELEMENTE vereinen das traditionelle Aussehen und den Flair echter rustikaler Holzschindeln mit innovativen Funktionen und Merkmalen der Zukunft.
- Modernste Herstellungsverfahren ergeben ein Produkt von höchster Qualität, das bei extremsten Temperaturschwankungen verwerfungs- und schlagfest bleibt.
- Hervorragende Qualität aufgrund der Herstellung aus Spritzguss-Copolymeren.
- Durchgefärbte Fassadenplatte mit UV-Stabilisator zur Vermeidung von Verblassen und Ausbleichen.
- Qualitativ hochwertige Beschichtung auch auf getönten Farben.
- Farblich abgestimmtes Zubehör (z.B. Eckelemente, Starterleisten und weiteres Zubehör)
- Elemente aus unterschiedlichen Produktionschargen können gemischt werden.
- Problemlose Montage.




**Kein Anstreichen notwendig.
Praktisch wartungsfrei**

1 Nagellöcher vereinfachen die Montage, da sie die genaue Nagelstelle anzeigen.

Zentriertes Nagelloch zur Fixierung und Sicherung der Fassadenplatte.

2 Winkel erleichtert das Einsetzen.

Speziell eingegossene Temperaturlinien stellen eine präzise Montage zu jeder Jahreszeit sicher.




4 Das hervorragende Verschlusssystem ist auf maximale Sturmstärken ausgelegt und getestet.

4 Zu einer problemlosen und schnellen Montage werden die Platten durch extra lange, leicht ineinander greifende Verschlussnasen verbunden.





Platten-Abmessungen:
48,3 cm x 121,9 cm
9 Platten / 4,65 m² Deckfläche pro Karton

NEU
Außenecke in Holzschindeloptik
In jeder Reihe einsetzbar

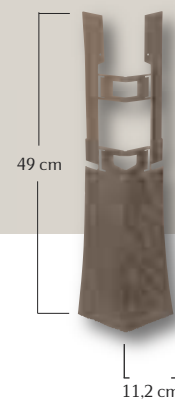

Tiefe Holzmaserung auf allen Oberflächen ergeben ein natürliches Aussehen.

Größere Nasen an der Rückseite der Platte erleichtern die Montage.

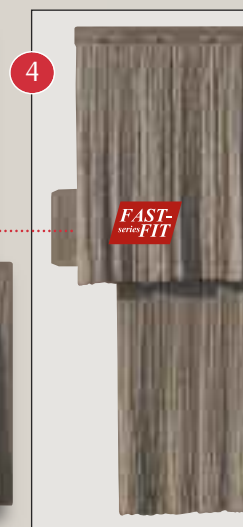

3 Plattenrückseite

