

Design *in Form und Farbe*


TERRA-Fassadenelemente



ZF ZIERER®


Dach und Fassade aus Fiberglas

Farben

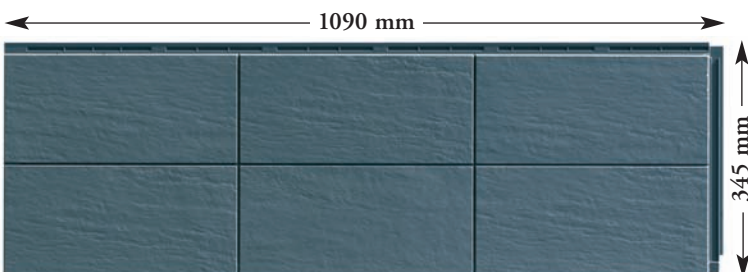


Verarbeitung


Die **ZF ZIERER-TERRA**-Fassadenelemente werden als vorgehängte hinterlüftete Fassadenelemente auf eine imprägnierte Lattenunterkonstruktion verlegt. Belüftung und Ausdehnung der Elemente beachten! Dehnung pro Meter/pro Grad 0,02mm.

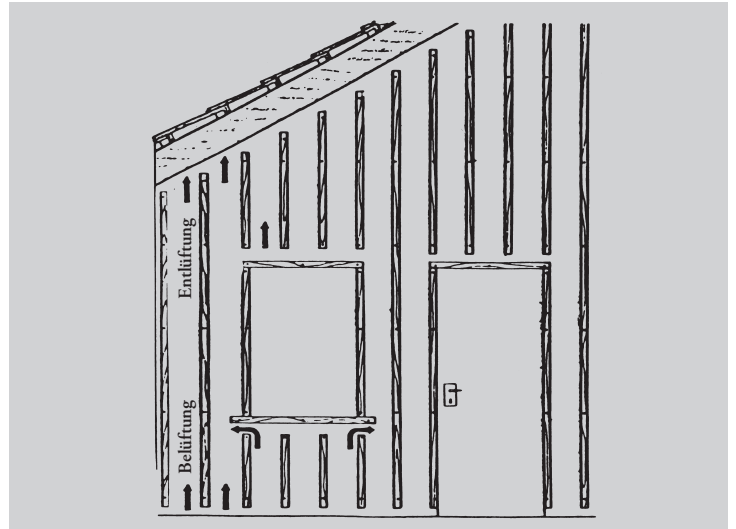

Be- und Entlüftung beachten!

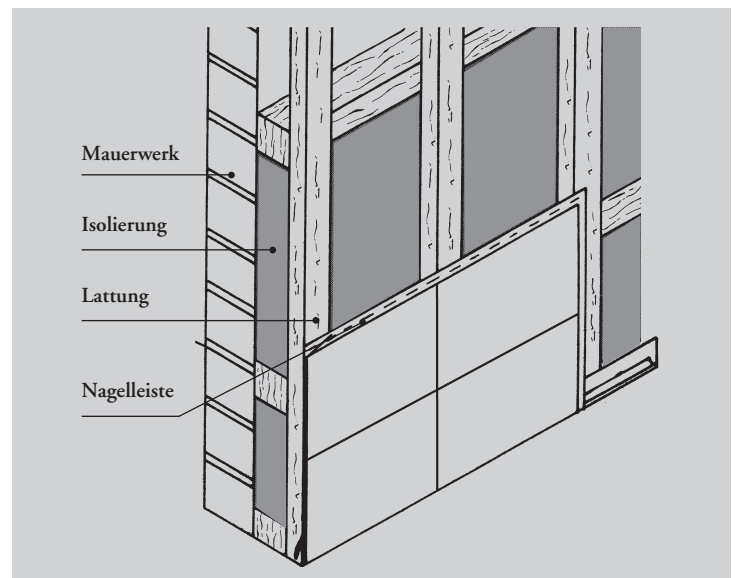

Aufbau mit Isolierung je nach Dämmstärke

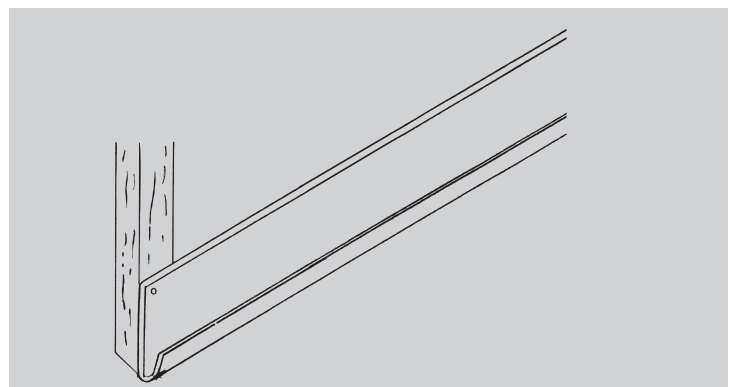

Beginnend mit der Starterleiste, Verlegung von links nach rechts

Hinweis:

Dieser Verlegehinweis beinhaltet nur allgemeine Angaben zur Verarbeitung der **ZF ZIERER®** Fassade. Maßgebend sind die örtlichen Gegebenheiten, deshalb können an den Angaben keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Die Ware ist vor der Montage zu prüfen.

ZF ZIERER®-Fassaden GmbH, Postfach 1930, D-48580 Gronau, Hofkamp 20-22, D-48599 Gronau
Telefon 02565/4471-1009, Telefax 02565/1000 • Internet www.zierer.de, email: info@zierer.de